

七王工業株式会社



# モロサン

# E

JWMA 規格「ARK-04<sup>S</sup>」適合製品

スタンダードタイプの改質アスファルトルーフィング  
優れた基本性能とコストパフォーマンスを実現



改質アスファルトルーフィング



七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927

中四国営業所

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15 TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809

北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1 TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442

福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3 FAX 050-3737-6148

# 特 徴

- JWMA 規格「ARK-04<sup>S</sup>」適合製品
- 釘穴シーリング性や耐久性の向上
- 低温時の柔軟性（耐折り曲げ性）の向上
- 合成繊維不織布を使用している為、製品強度の向上

# 製品物性


試験項目		モラサン E	アスファルトルーフィング 940	ARK-04 <sup>S</sup> 規格 (改質アスファルトルーフィング規格)	
釘穴シーリング性	リング釘	0/10	0/10	2/10 以下	
	ステープル釘	0/10	2/10	2/10 以下	
引張強さ (N)	無処理	長手方向	83	95	60 以上
		幅方向	47	55	40 以上
引裂強さ (N)		長手方向	10	3	7 以上
		幅方向	13	4	
寸法安定性 (mm)	長手方向	-1.4	+0.5	0±3	
	幅方向	+1.2	+3.3	0±3	

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04<sup>S</sup> 規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

※試験値は ARK-04<sup>S</sup>-04：2018 の試験方法に則りモラサン E とアスファルトルーフィング 940 を比較した結果となります。

# 構 成

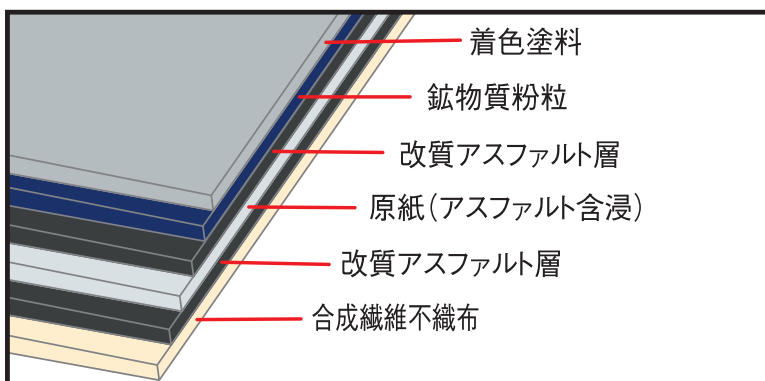

20m × 1m

厚さ 1.0mm

21kg