

七王工業株式会社



モラサン

W16

特殊樹脂塗膜により
ベタ付きを抑制



改質アスファルトルーフィング



七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927

中四国営業所

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15 TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809

北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1 TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442

福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3 FAX 050-3737-6148

特 徴

- ・ 表面に特殊樹脂を塗布し高温時のベタ付きを抑制！
- ・ 裏面不織布により折り曲げ・引張強度 UP！！
- ・ 軽量化により作業効率 UP！！


製品物性

試験項目		物性値	ARK04 ^s 規格
釘穴シーリング性	リング釘	0/10	2/10 以下
	ステープル釘	0/10	2/10 以下
引張強さ (N)	無処理	長手方向	118
		幅方向	62
	加熱処理	長手方向	114
		幅方向	121
寸法安定性 (mm)	長手方向	-1.3	0±3
	幅方向	+1.0	0±3

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04^s規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

構 成

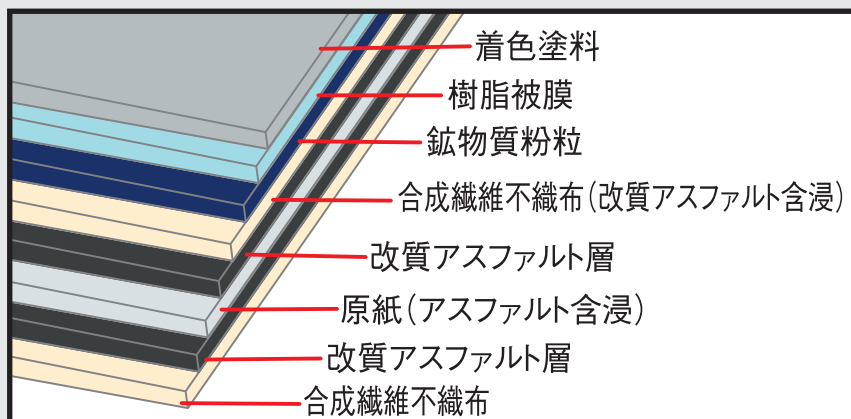

16m × 1m
厚さ 1.0mm

17kg